

Государственное унитарное предприятие Курской области
"КУРСКОБЛКОММУНПРОЕКТ "

СРО-П-089-15122009

Свидетельство №П-089-02122009-038/5 от 21 сентября 2016 г.

Заказчик: Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим
односельчанам" по ул. Первомайская 2А в с. Попово-Лежачи
Глушковского района Курской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Сметная документация

Арх.: 3508-2018

Государственное унитарное предприятие Курской области
"КУРСКОВЛКОММУНПРОЕКТ"

СРО-П-089-15122009

Свидетельство №П-089-02122009-038/5 от 21 сентября 2016 г.

Заказчик: Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим
односельчанам" по ул. Первомайская 2А в с. Попово-Лежачи
Глушковского района Курской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11. Сметная документация

Арх.: 3508-2018

Директор

ГИП



Г.А. Туренкова

З.А. Богачева

Курск-2018




Содержание

Обозначение	Наименование	Примечание
3508-СП	Состав проектной документации.	
3508-ПЗ	Пояснительная записка	
	Сводный сметный расчет стоимости строительства	
	Объектный сметный расчет № 02-01	
	Локальный сметный расчет № 02-01-01.	
	Локальный сметный расчет № 02-01-02.	
	Прайс-лист	

						3508-С.СМ		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
						Содержание		
Составил		Свиридова						
						Стадия	Лист	Листов
							1	1
						ГУПКО «Курскоблкоммунпроект»		

Состав проектной документации

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	3508- ПЗУ	Схема планировочной организации земельного участка	Раздел2
2	3508- СД	Сметная документация	Раздел 11

Инв. №подл.	Подп. и дата	Взам инв. №										
Изм	Кол.	Лист	№док.	Подп.	Дата	3508- СП						
Исполнит.	Жукова						Стадия	Лист	Листов			
Проверил	Карюкина						П		1			
ГИП	Богачева											
						Состав проекта	ГУПКО "Курскоблкоммунпроект"					

Пояснительная записка

Текстовая часть

а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

Объект (Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам") расположен по ул. Первомайская 2А в с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области

б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство;

Сметная документация составлена в ценах и нормах введенных в действие с 1 января 2001года в соответствии МДС 81-35.2004г.

Определение сметной стоимости произведено в программе ГРАНД-Смета по каталогам ФЕР в редакции 2017г. с изменениями 1

в) наименование подрядной организации (при наличии);

Генеральная подрядная организация по строительству не определена.

г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства;

Сметная стоимость строительно-монтажных работ определена по федеральным единичным расценкам ФЕР-2001 Минстрой РФ (в редакции 2017г. с изменениями 1) с пересчетом в текущий уровень цен на 3 квартал 2018г., путем применения индексов по видам работ на основании письма Минстроя РФ 40176-ЛС/09 от 01.10.2018г. путем применения $K_{смп}=6,37$ и $K_{пр}=10,21$;


д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

Номенклатура и размеры уточнены в соответствии с исходными данными:

В главе 9 «Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы» предусмотрены затраты на проверку достоверности сметной стоимости. согласно постановлению Правительства РФ 187-Па от 07.03.2018г..

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты принят 2% в соответствии с Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) по пункту 4.96.

Согласно письму МФ РФ от 08.12.2003г. №04-03—11/102 учтены затраты, связанные с налогом на добавленную стоимость (18%)

						3508-ПЗ.СМ		
Изм.	Кол.	Лист	Медок	Подп.	Дата			
Составил		Свиридова				Стадия	Лист	Листов
							1	1
						Пояснительная записка		
						ГУПКО «Курскоблкоммунпроект»		



Гранд-СМЕТА

Заказчик

"Утвержден" «

» 2019 г.

Администрация Попово-Лежачанского сельсовета Глушковского района Курской области
(наименование организации)

Форма № 1

Сводный сметный расчет в сумме 685,22 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул. Первомайская 2А в с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области"
(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ОС02-01	Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул. Первомайская 2А в с. Попово-Лежачи Глушковского района Курской области	82,61				82,61
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	82,61				82,61
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-7	82,61				82,61
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
2	Договор №3508 от 07.11.18	Проектные работы				6,09	6,09
3	Постановл. Администрации Курской области №187-Па от 07.03.2018г.	Проверка достоверности сметной стоимости.				0,8 10000/1,2/10, 41	0,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"					6,89	6,89
	Итого по Главам 1-9		82,61			6,89	89,5
Непредвиденные затраты							
4	МДС 2017 пр.81	Непредвиденные затраты - 2%	1,65 2% от 82610			0,14 2% от 6890	1,79
	Итого "Непредвиденные затраты"		1,65			0,14	1,79
	Итого по смете на 01.01.2001г.		84,26			7,03	91,29
Дополнительные работы и затраты							
5	Письмо Минстрой России №1408-ЛС/09 от 22.01.2019г.	Итого в текущие цены на 1 квартал 2019г. Ксмп=6,43 Кпрочие=10,41	541,79 (84260)*6,43	(0)*6,43		9,79 ((7030)-6090)*10,41	551,58
	Итого "Дополнительные работы и затраты"		541,79			9,79	551,58
Налоги и обязательные платежи							
6	ФЗ 03.08.2018 № 303-ФЗ и МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	108,36 20% от (541790)			1,96 20% от ((9790))	110,32
7	Договор №3508 от 07.11.18	Проектные работы				23,32	23,32
8		Итого по сводному расчету	650,15 541790+10836 0			35,07 9790+1960+2 3320	685,22

Руководитель проектной организации: _____ Туренкова Г.А.

(должность, подпись, расшифровка)

ГИП: _____ Богачева З.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района Курской области"
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №02-01

(объектная смета)

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района
Курской области"
(наименование объекта)

Сметная стоимость 83,44 тыс. руб.
Средства на оплату труда 5,13 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2001г

№ пп	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Средства на оплату труда, тыс. руб.	Показатели единичной стоимости
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальные сметы (расчеты)									
1	ЛС02-01-01	Плиточное покрытие	57,6				57,6	4,55	
2	ЛС02-01-02	Ограждение	25,01				25,01	0,58	
	Итого "Локальные сметы (расчеты)"		82,61				82,61	5,13	
Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы									
	Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские		82,61				82,61	5,13	
Непредвиденные затраты									
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 1%	0,83				0,83		
	Итого "Непредвиденные затраты"		0,83				0,83		
Налоги и обязательные платежи									
	Итого по объектной смете		83,44				83,44	5,13	

Проверил: З.А. Богачева Богачева З.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Е.А. Свиридова Свиридова Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" 2019 г.

"_____" 2019 г.

устройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района Курской области"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Плиточное покрытие

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Арх.№3508 Чертежи ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ _____ 57,602 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,549 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 469,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Земляные работы										
1	ФЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3. группа грунтов 2 (1000 м3) НР (10 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.) 50%*0.85 от ФОТ	0,01312 13,12 / 1000	4267,54 117,62	4145,58 588,87	56	2	54 8	15,08	0,2

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФССЦпг-03-21-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	22,96 13,12*1,75	9,53	9,53	219		219		
Раздел 2. Тип 1 (Плиточное покрытие тротуаров на аллее - 148,5м2)										
3	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (64 руб.): 142% от ФОТ СП (36 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,1485 (148,5*0,1/100)	2281,99 126,07	2143,72 177,59	339	19	318 26	15,72	2,33
4	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	16,335 14,85*1,1	44,82		732				
5	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (26 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0594 148,5*0,04/100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	136	7	127 11	15,72	0,93
6	ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)	6,534 5,94*1,1	280,6		1833				
7	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) 128,85 = 131,61 - 0,05 x 55,26 НР (2450 руб.): 142% от ФОТ СП (1393 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	14,85 148,5/10	128,85 115,17	13,19 1	1913	1710	196 15	11,8	175,23
8	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	0,7425	44,82		33				
9	ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	151,47 148,5*1,02	88,91		13467				
10	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (612 руб.): 142% от ФОТ СП (348 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,66 66/100	4412,47 643,64	78,78 9,64	2912	425	52 6	76,08	50,21
11	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	66	22,36		1476				


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 3. Тип 2 (Плиточное покрытие тротуаров-памятник - 84м2)										
12	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) <i>НР (37 руб.): 142% от ФОТ СП (21 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,084 <i>(84*0,1/100)</i>	2281,99 126,07	2143,72 177,59	192	11	180 15	15,72	1,32
13	ФССЦ-02.3.01.02-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	9,24 <i>8,4*1,1</i>	44,82		414				
14	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) <i>НР (14 руб.): 142% от ФОТ СП (8 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,0336 <i>84*0,04/100</i>	2281,99 126,07	2143,72 177,59	77	4	72 6	15,72	0,53
15	ФЕР27-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) <i>НР (305 руб.): 142% от ФОТ СП (174 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,84 <i>84 / 100</i>	500,76 221,99	273,89 35	421	186	230 29	26,24	22,04
16	ФССЦ-02.2.05.04-0110 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм (м3)	14,616 <i>17,4*0,84</i>	103		1505				
17	ФССЦ-04.3.02.13-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)	3,696 <i>3,36*1,1</i>	280,6		1037				
18	ФЕР27-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) <i>128,85 = 131,61 - 0,05 x 55,26 НР (1385 руб.): 142% от ФОТ СП (787 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	8,4 <i>84/10</i>	128,85 115,17	13,19 1	1082	967	111 8	11,8	99,12
19	ФССЦ-02.3.01.02-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	0,42	44,82		19				
20	ФССЦ-05.2.02.21-0026 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	85,68 <i>84*1,02</i>	88,91		7618				
21	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) <i>НР (334 руб.): 142% от ФОТ СП (190 руб.): 95%*0.85 от ФОТ</i>	0,36 <i>36 / 100</i>	4412,47 643,64	78,78 9,64	1588	232	28 3	76,08	27,39
22	ФССЦ-05.2.03.03-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	36	22,36		805				
Раздел 4. Тип 2 (Плиточное покрытие тротуаров - 40,5 м2)										


Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (17 руб.): 142% от ФОТ СП (10 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,03975 (39,75*0,1/100)	2281,99 126,07	2143,72 177,59	91	5	85 7	15,72	0,62
24	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	4,455 40,5*0,1*1,1	44,82		200				
25	ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня (100 м2) НР (148 руб.): 142% от ФОТ СП (84 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,405 40,5 / 100	500,76 221,99	273,89 35	203	90	111 14	26,24	10,63
26	ФССЦ-02.2.05.04-0110 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40- 70 мм (м3)	7,047 17,4*0,405	103		726				
27	ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (7 руб.): 142% от ФОТ СП (4 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0,0162 (40,5*0,04) / 100	2281,99 126,07	2143,72 177,59	37	2	35 3	15,72	0,25
28	ФССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3)	1,782 1,62*1,1	280,6		500				
29	ФЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) 128,85 = 131,61 - 0,05 x 55,26 НР (667 руб.): 142% от ФОТ СП (380 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	4,05 40,5 / 10	128,85 115,17	13,19 1	522	466	53 4	11,8	47,79
30	ФССЦ-02.3.01.02-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ очень мелкий (м3)	0,1988	44,82		9				
31	ФССЦ-05.2.02.21-0026 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая (м2)	41,31 40,5*1,02	88,91		3673				
32	ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (381 руб.): 142% от ФОТ СП (216 руб.): 95%*0.85 от ФОТ	0.41 41 / 100	4412,47 643,64	78,78 9,64	1809	264	32 4	76,08	31,19
33	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Камни бортовые. БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт)	41	22,36		917				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	9,5175 1,35*(7,05)	15,35	15,35	146		146		
35	ФССЦпг-03-21-01-020 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	50,24 1,6*(16,34+0,74+9,24+0,42 +4,46+0,2)	15,35	15,35	771		771		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						47478	4390	2820 159		469,78
Накладные расходы						6455				
Сметная прибыль						3669				
Итого по смете:										
Земляные работы, выполняемые механизированным способом						70				0,2
Перевозка грузов автотранспортом						1136				
Автомобильные дороги						53137				469,58
Материалы						3259				
Итого						57602				469,78
В том числе:										
Материалы						40268				
Машины и механизмы						2820				
ФОТ						4549				
Накладные расходы						6455				
Сметная прибыль						3669				
ВСЕГО по смете						57602				469,78

Составил:  Свиридова Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Богачева З.А.
(должность, подпись, расшифровка)

_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

Благоустройство общественной территории "Аллея погибшим односельчанам" по ул.Первомайская 2А в с.Попово-Лежачи Глушковского района
Курской области"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)

на Ограждение

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Арх.№3508 Чертежи ПЗУ

Сметная стоимость строительных работ _____ 25,010 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,578 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 40,9 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____


№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Ограждение										
1	ФЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) <i>НР (379 руб.) 90% от ФОТ СП (304 руб.) 85% от 85 от ФОТ</i>	0,72 <i>72/100</i>	3968,08 <i>304,01</i>	3430,97 281,18	2857	219	2470 <i>202</i>	35,64	25,66
	ФССЦ-23.5.02.02-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (м)	86,4 <i>72*1,2</i>	90,86		7850				

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФССЦ-04.1.02.05-0076 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	4,565	580		2648				
4	ФЕР09-08-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство газонного ограждения (100 м) <i>НР (90 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (72 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	1,44 <i>144 / 100</i>	150,58 57,41	25,32 11,49	217	83	36 17	6,73	9,69
5	Прайс-лист	Готовое газонное ограждение ГО-10 (шт)	72	131,04		9435				
Раздел 2. Ворота										
6	ФЕР09-08-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (100 шт) <i>НР (11 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (9 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,02 <i>2/100</i>	3968,08 304,01	3430,97 281,18	79	6	69 6	35,64	0,71
7	ФССЦ-23.5.02.02-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм (м)	2,6 <i>2*1,3</i>	90,86		236				
8	ФССЦ-04.1.02.05-0076 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	0,127	580		74				
9	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) <i>НР (33 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (27 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,061 <i>61/1000</i>	1258,46 553,07	473,06 53,96	77	34	29 3	63,28	3,86
10	ФССЦ-08.3.08.02-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь угловая: равнополочная размером 50х50х4 мм (кг)	61	5,43		331				
11	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) <i>НР (5 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 85%*0.85 от ФОТ</i>	0,022 <i>2,2 / 100</i>	328,03 288,75	25,92 3,82	7	6	1	32,59	0,72
12	ФССЦ-08.3.09.01-0103 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,9 (м2)	2,2	110,99		244				
13	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2) <i>НР (1 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 70%*0.85 от ФОТ</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	268,49 56,55	9,22 0,22	5	1		5,31	0,11

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (за 2 раза ОЗП=2, ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=4) НР (1 руб.): 90% от ФОТ СП (1 руб.): 70% от 85 от ФОТ	0,02 2 / 100	644,04 69,48	12,02 0,88	13	1		7,66	0,15
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						24073	350	2605 228		40,9
Накладные расходы						520				
Сметная прибыль						417				
Итого по смете:										
Строительные металлические конструкции						22267				40,64
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						2722				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						21				0,26
Итого						25010				40,9
В том числе:										
Материалы						21118				
Машины и механизмы						2605				
ФОТ						578				
Накладные расходы						520				
Сметная прибыль						417				
ВСЕГО по смете						25010				40,9

Составил:  Свиридова Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Богачева З.А.
(должность, подпись, расшифровка)

Ведомость объёмов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Земляные работы						
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,01312	3508-ПЗУ-2	13,12 / 1000
2	2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 8 км	1 т груза	22,96	3508-ПЗУ-2	13,12*1,75
Раздел 2. Тип 1 (Плиточное покрытие тротуаров на аллее - 148,5м2)						
3	3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,1485	3508-ПЗУ-2	(148,5*0,1/100)
4	4	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	16,335	3508-ПЗУ-2	14,85*1,1
5	5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0594	3508-ПЗУ-2	148,5*0,04/100
6	6	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	6,534	3508-ПЗУ-2	5,94*1,1
7	7	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	14,85	3508-ПЗУ-2	148,5/10
8	8	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	0,7425	3508-ПЗУ-2	
9	9	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	151,47	3508-ПЗУ-2	148,5*1,02
10	10	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,66	3508-ПЗУ-2	66/100
11	11	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	66	3508-ПЗУ-2	
Раздел 3. Тип 2 (Плиточное покрытие тротуаров-памятник - 84м2)						
12	12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,084	3508-ПЗУ-2	(84*0,1/100)
13	13	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	9,24	3508-ПЗУ-2	8,4*1,1
14	14	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0336	3508-ПЗУ-2	84*0,04/100
15	15	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,84	3508-ПЗУ-2	84 / 100
16	16	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	14,616	3508-ПЗУ-2	17,4*0,84
17	17	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	3,696	3508-ПЗУ-2	3,36*1,1
18	18	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8,4	3508-ПЗУ-2	84/10
19	19	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	0,42	3508-ПЗУ-2	

1	2	3	4	5	6	
20	20	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	85,68	3508-ПЗУ-2	84*1,02
21	21	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,36	3508-ПЗУ-2	36 / 100
22	22	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	36	3508-ПЗУ-2	
Раздел 4. Тип 2 (Плиточное покрытие тротуаров - 40,5 м2)						
23	23	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,03975	3508-ПЗУ-2	(39,75*0,1/100)
24	24	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	4,455	3508-ПЗУ-2	40,5*0,1*1,1
25	25	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0,405	3508-ПЗУ-2	40,5 / 100
26	26	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм	м3	7,047	3508-ПЗУ-2	17,4*0,405
27	27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,0162	3508-ПЗУ-2	(40,5*0,04) / 100
28	28	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1,782	3508-ПЗУ-2	1,62*1,1
29	29	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4,05	3508-ПЗУ-2	40,5 / 10
30	30	Песок природный для строительных: работ очень мелкий	м3	0,1988	3508-ПЗУ-2	
31	31	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка): "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м2	41,31	3508-ПЗУ-2	40,5*1,02
32	32	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,41	3508-ПЗУ-2	41 / 100
33	33	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт	41	3508-ПЗУ-2	
34	34	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	9,5175	3508-ПЗУ-2	1,35*(7,05)
35	35	Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	50,24	3508-ПЗУ-2	1,6*(16,34+0,74+9,24+0,42+4,46+0,2)

Составил:  /Свиридова Е.А./Проверил:  /Богачева З.А./

Ведомость объемов работ

№ пп	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	
1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ограждение						
1	1	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,72	3508-ПЗУ-4	72/100
2	2	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	86,4	3508-ПЗУ-4	72*1,2
3	3	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	4,565	3508-ПЗУ-4	
4	4	Устройство газонного ограждения	100 м	1,44	3508-ПЗУ-4	144 / 100
5	5	Готовое газонное ограждение ГО-10	шт	72	3508-ПЗУ-4	
Раздел 2. Ворота						
6	6	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02	3508-ПЗУ-5	2/100
7	7	Трубы стальные электросварные прямошовные (ГОСТ 10704-91), наружный диаметр: 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	2,6	3508-ПЗУ-5	2*1,3
8	8	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0,127	3508-ПЗУ-5	
9	9	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,061	3508-ПЗУ-5	61/1000
10	10	Сталь угловая: равнополочная размером 50х50х4 мм	кг	61	3508-ПЗУ-5	
11	11	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,022	3508-ПЗУ-5	2,2 / 100
12	12	Профнастил оцинкованный: Н75-750-0,9	м2	2,2	3508-ПЗУ-5	
13	13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,02	3508-ПЗУ-5	2 / 100
14	14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,02	3508-ПЗУ-5	2 / 100

Составил: Е.А. Свиридова /Свиридова Е.А./Проверил: З.А. Богачева /Богачева З.А./

З.А. Богачева
С.В. Шурко
 Подпись: *С.В. Шурко*
 Должность: *С.В. Шурко*
 Подпись: *С.В. Шурко*

OGRAD.ORG
ЦЕНТР ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ
8 (800) 100-17-32
Бесплатно для РФ

Завод металлических ограждений
группы компаний Аванта

Санкт-Петербург
8 (812) 240-11-33
spb@ograd.org

Москва
8 (495) 181-55-33
msk@ograd.org

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

О КОМПАНИИ

СЕРИЙНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

НЕСЕРИЙНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

УСЛУГИ

ГАЛЕРЕЯ

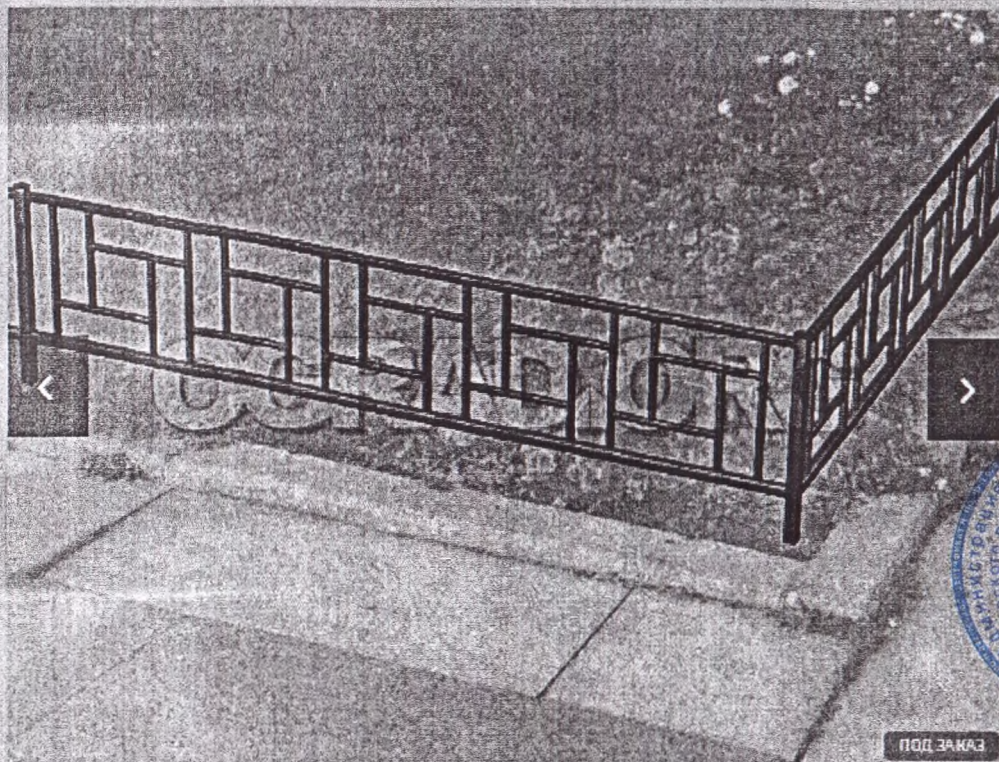
ЦЕНЫ

КОНТАКТЫ

...

Главная - Типовые ограждения - Газонные ограждения

Газонное ограждение ГО-10



985 р./м.п.

Наименование	Цена
Газонное ограждение ГО-10	985 р./м.п.

Дополнительные опции

Замена цвета	60 р./м.п.
Болтовое соединение	75 р./м.п.

Подробнее

ЗАПОЛНИТЬ ФОРМУ ЗАКАЗА

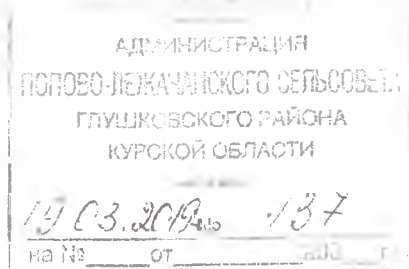
ЗАДАТЬ ВОПРОС

ПОД ЗАКАЗ



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОПОВО-ЛЕЖАЧАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

307491, Курская область, Глушковский район, село Попово-Лежачи, ул. Первомайская,
Тел. 3-26-26-, 3-26-43-, 2-42-85



ГУПКО «Курскоблкоммунпроект»

СПРАВКА

о дальности перевозки щебня, песка и асфальта

В связи со строительством объекта «Аллея павшим односельчанам» по адресу: Курская область, Глушковский район с.Попово-Лежачи ул. Первомайская 2А, дальность перевозок составляет:

- щебень – 50 км. в одну и другую сторону,
- песок - 50 км. в одну и другую сторону,
- асфальт - 50 км. в одну и другую сторону относительно нулевого километра.

/ Глава Попово-Лежачанского сельсовета
Глушковского района



С.В.Призенко